




Diodo

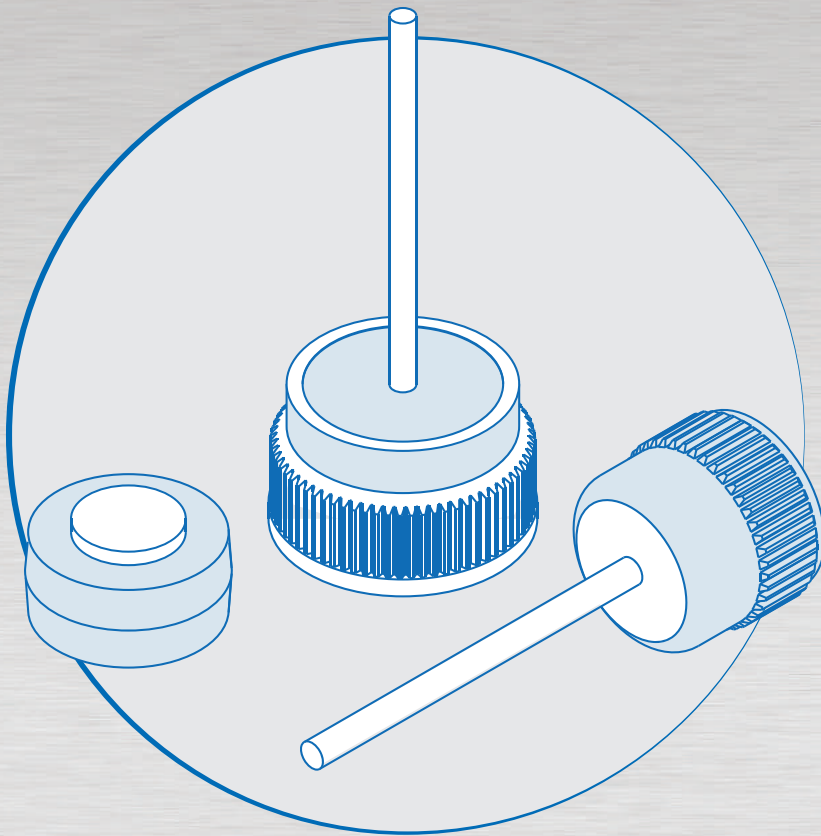

ISO 9001
Sistema de Gestão de Qualidade

DIODO GA1100-POS / GA1101-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
35A - Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo Wapsa Reforçado
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
ALTERNADORES: Wapsa / Bosch.

DIODO GA1103-POS



ESPECIFICAÇÕES:
35A - Diâmetro: 12,8 mm Press-fit tipo Wapsa Reforçado Tipo bandeira
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
ALTERNADORES: Wapsa / Bosch.

DIODO GA1104-POS / GA1105-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
35A Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo Wapsa Reforçado
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
ALTERNADORES: Wapsa / Bosch.

DIODO GA1106-POS / GA1107-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
35A Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo Wapsa Reforçado
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
ALTERNADORES: Bosch.

DIODO GA1108-POS



ESPECIFICAÇÕES:
35A Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo Bosch Reforçado
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
ALTERNADORES: Bosch

DIODO GA1109-POS / GA1110-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
35A Diodo Tipo Tin Can Diâmetro: 8,75mm
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Veiculos importados diversos.

DIODO GA1112-POS / GA1113-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
50A Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo Bosch Extra Reforçado
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
ALTERNADORES: Bosch.

DIODO GA1114P-POS / GA1114N-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
35A Diodo tipo Mitsubishi.
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
ALTERNADORES: Manda, Mitsubishi, Mido.

DIODO GA1115P-POS / GA1115N-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
50A Diâmetro: 11,5mm. Extra Reforçado
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
ALTERNADORES: Hitachi.

DIODO GA1102



ESPECIFICAÇÕES:
3A Diodo de Excitação
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:

DIODO GA1121P-POS / GA1121N-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
24V-32V 35A Avalanche (Zener). Diâmetro: 12,8 mm. Pressfit Bosch
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:

DIODO GA1122P-POS / GA1122N-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
38V-42V 35A Avalanche (Zener). Diâmetro: 12,8 mm. Pressfit Bosch
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:

DIODO GA1123P-POS / GA1123N-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
24V-32V 50A Avalanche (Zener). Diâmetro: 12,8 mm. Pressfit Bosch
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:

DIODO GA1124P-POS / GA1124N-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
39V-47V 50A Avalanche (Zener). Diâmetro: 12,8 mm. Pressfit Bosch
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:

DIODO GA1125P-POS / GA1125N-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
24V-32V 50A Avalanche (Zener). Diâmetro: 10 mm. Pressfit Lucas
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:

DIODO GA1352-35A / GA1502-50A



ESPECIFICAÇÕES:
Diodos Tipo Button
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:

TRIO DIODO

GA1002



ESPECIFICAÇÕES:
Diodos de excit. 3A
Embalagem: 01 unid.
APLICAÇÃO:
SUBSTITUI: Bosch: 1 121 099 005
ALTERNADORES: Diversos

TRIO DIODO

GA1005



ESPECIFICAÇÕES:
Diodos de excit. 3A Compatível c/ GA1006
Embalagem: 01 unid.
APLICAÇÃO:
SUBSTITUI: Bosch: 9 121 450 594, Wapsa: 436-01
ALTERNADORES: Wapsa

TRIO DIODO

GA1116



ESPECIFICAÇÕES:
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
ALTERNADORES: tipo Magneti Marelli

TRIO DIODO

GA1220



ESPECIFICAÇÕES:
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
SUBSTITUI: Delco: 1.984.032, 3.472.312, 7.982.635;
GM: 52.278.220
ALTERNADORES: 11S de 28A à 55A, Chevete, Opala, Utilitários.

TRIO DIODO

GA1221



ESPECIFICAÇÕES:
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
SUBSTITUI: Delco: 1.971.528, 1.984.459, GM: 52.278.221
ALTERNADORES: Delco: 10S, 12S, 15S e 17S (42A a 65A).

TRIO DIODO

GA1222



ESPECIFICAÇÕES:
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
SUBSTITUI: Delco: 1876797, 10456389, 10517363
PARA: Delco: 30SI Series IR/EF Alternators

TRIO DIODO

GA1223



ESPECIFICAÇÕES:
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
SUBSTITUI: Delco: 1977064, D3918, D3921
PARA: Delco: 27SI Tipo 100, 200 Series IR/EF

TRIO DIODO


GA1224



ESPECIFICAÇÕES:
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
SUBSTITUI: Delco Remy: 10517358
ALTERNADORES: Série 21SI

TRIO DIODO

GA1293



ESPECIFICAÇÕES:
Diodos de excit. 2A Compatível c/ GA1274
Embalagem: 01 unid.
APLICAÇÃO:
SUBSTITUI: Lucas: 352.13.293
ALTERNADORES: Lucas

DIVERSOS

PT001 - PASTA TÉRMICA



ESPECIFICAÇÕES:
Tipo silicone
Embalagem: 15g
APLICAÇÃO:
Montagem de conjuntos retificadores

DIVERSOS

GA197



ESPECIFICAÇÕES:
Isolador para reguladores - linha GA 200
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:

DIVERSOS

GD0001



ESPECIFICAÇÕES:
Capa de proteção do Alternador
Embalagem: 01 unid.
APLICAÇÃO:
SUBSTITUI: Bosch: F 00M 146 659, F 00M 146 702; MB: 0001544104, 0001544304; VW: 2TB903395C.
ALTERNADORES: Bosch: 0 124 555 001 /002 /004 /007 /009 /011 /015 /016 /021.0 124 655 001 /002 /004 /016 /069

DIVERSOS

GD0002



ESPECIFICAÇÕES:
Alojamento do Rolamento
Embalagem: 01 unid.
APLICAÇÃO:
SUBSTITUI: Bosch: F 00M 146 900
ALTERNADORES: Bosch

DIVERSOS

GD0003



ESPECIFICAÇÕES:
Alojamento do Rolamento
Embalagem: 01 unid.
APLICAÇÃO:
Bosch: 1 120 591 060, 1 120 591 038;
Nissan: 2311877A00
ALTERNADORES: Bosch: 0120468142 /146 /89753 /89875 /89877, 6033GB3033, 9120080112 /132 /134 /140 /149 /151

DIVERSOS

GD0004



ESPECIFICAÇÕES:
Condensador para Alternador 2,2uF
Embalagem: 01 unid.
APLICAÇÃO:
Bosch: 0 290 800 052
ALTERNADORES: Bosch: FAMÍLIA K1

DIVERSOS

GD0005



ESPECIFICAÇÕES:
Condensador para Alternador 2,2uF
Embalagem: 01 unid.
APLICAÇÃO:
Bosch: 0 290 800 053
ALTERNADORES: Bosch

DIVERSOS

GD0006 // NOVIDADE //

ESPECIFICAÇÕES:

Porta escova

Embalagem: 01 unid.

APLICAÇÃO:

Agrale: Volare V8;**Foton:** Caminhões com motor Cummins

ALTERNADORES: ...

