




## Equipamento

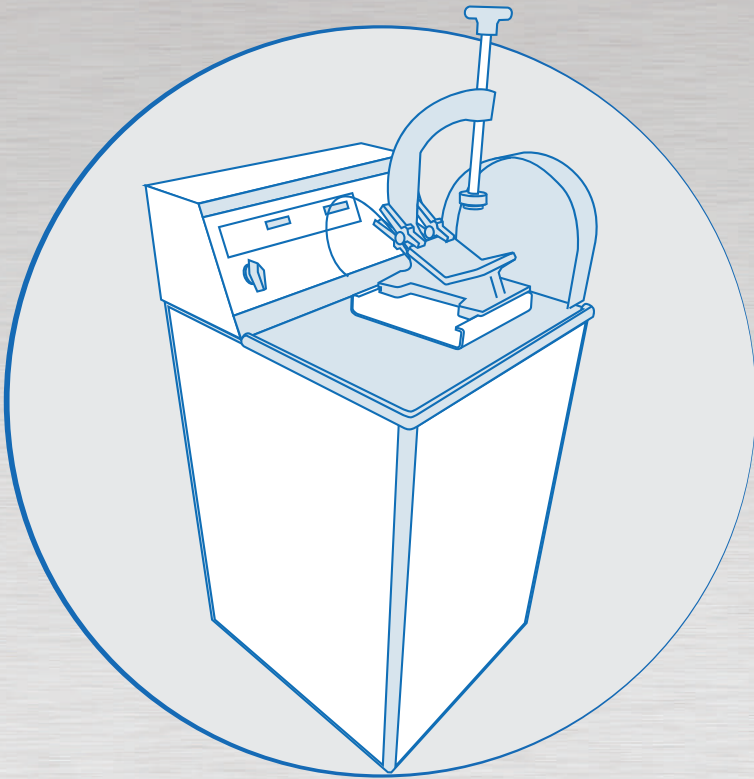

**TESTADOR DE BOMBAS BT050**

**ESPECIFICAÇÕES:**

**Alimentação:** 110V ou 220V (50/60Hz);  
**Tensão saída CC:** 10,5V – 13,5V;  
**Corrente:** até 30A;  
**Pressão:** 0 a 1,6 MPa (0 – 140 Psi);  
**Vazão:** até 160 L/H;  
**Peso líquido:** 14,75 kg.  
**Altura:** 580mm - **Largura:** 380mm - **Profundidade:** 320mm

**TESTADOR DE CURTO AX001**

**ESPECIFICAÇÕES:**

Testador de curto de fiação. Emite sinal sonoro quando colocado no lugar do fusível.  
 Auxilia na localização de curto-circuitos contra a massa em chicotes de fiação elétrica.

**CANETA DE POLARIDADE AX002N**

**ESPECIFICAÇÕES:**

Led frontal de apoio.  
 Leds Indicadores de polaridade.  
 Cabo com 194 cm de comprimento.  
 Tampa protetora.  
 Duas garras jacaré

**BANCADA DE TESTE BT500**

**ESPECIFICAÇÕES:**

**Capacidade de Carga:** 75A @ 28V / 10 seg ou 140A @ 14V / 5 seg  
**Amperímetro:** Capacidade Máxima 199,9A  
**Voltímetro:** Leitura Máxima 199,9V ± 0,5%  
**Tensão de Rede:** 110 / 220V Monofásico / Bifásico  
**Potência do Motor:** 3 CV  
**Altura:** 1140mm - **Largura:** 538mm - **Profundidade:** 755mm  
 Peso Médio Aproximado: **Líquido:** 85 Kg - **Bruto:** 116 Kg

**BANCADA DE TESTE BT200**

**ESPECIFICAÇÕES:**

**Capacidade de Carga:** 75A @ 28V / 10 seg ou 140A @ 14V / 5 seg  
**Amperímetro:** Capacidade Máxima 199,9A  
**Voltímetro:** Leitura Máxima 199,9V ± 0,5%  
**Tensão de Rede:** 110 / 220V Monofásico / Bifásico  
**Potência do Motor:** 3 CV  
**Altura:** 415mm - **Largura:** 570mm - **Profundidade:** 570mm  
 Peso Médio Aproximado: **Líquido:** 55,1 Kg - **Bruto:** 61,75 Kg

**VOLT-AMPERÍMETRO VA600**

**ESPECIFICAÇÕES:**

Com simulador de carga  
**Faixa de Tensão:** de 0 a 30V  
**Faixa de Corrente:** 0 a 150A  
 Leitura de Corrente com Pinça Eletromagnética  
**Simulador de Carga de Grafite:** 150A @ 14V/10s / 100A @ 28V/10s  
**Altura:** 160mm - **Largura:** 290mm - **Profundidade:** 210mm